



Nussbaum

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПАРКОВочНЫЕ СИСТЕМЫ

Каталог

2013/2014

Сделано в Германии.



Nussbaum · **ATT**

Группа Компаний NUSSBAUM	
Генеральный директор	Hans-Georg Nußbaum и Steffen Nußbaum
Направление	Оборудование для автосервиса Парковочные & Выставочные системы Промышленные компоненты Общественный транспорт
Расположение	Otto Nußbaum GmbH & Co. KG Kehl am Rhein Hydraulik Seehausen GmbH Stadt Wanzleben-Börde Hydraulik Markranstädt GmbH Markranstädt near Leipzig kmf Kemptener Maschinenfabrik GmbH Kempten ATT Automotive Testing Technologies GmbH Kehl-Auenheim SMT Sheet Metal Technologies GmbH Kehl-Sundheim SCS Satellite Car Service GmbH Kehl-Sundheim krauth technology GmbH Eberbach near Heidelberg
Представительства NUSSBAUM	NUSSBAUM France NUSSBAUM Italy NUSSBAUM Russia



HYDRAULIK
SEHAUSEN

HYDRAULIK
MARKRANSTÄDT

kmf[•]

SIIT

SCS

krauth technology®

Мы делаем основной упор на разработку
новых решений, запатентованных технологий и
достижения исключительных характеристик и
функций нашей продукции.



Nussbaum




LIFTPARKER

с ямой, габаритная высота от 2.95 м



S-инсталляция для 2-3 а\м



D-инсталляция для 4-6 а\м

Подходит для

- частных & многоквартирных домов
- отелей
- офисных зданий
- отдельно стоящих наземных гаражей

Отличное решение с высотой потолков от 3.25 м. Горизонтальные платформы.



LIFTPARKER N4602

Стандартное решение для независимой двухуровневой парковки с ямой. Смещенные колонны дают больше удобства при открывании дверей.



LIFTPARKER N4402

Предшественник Liftparker N4602 с боковыми колоннами. Для большего удобства мы рекомендуем использовать Liftparker N4602.




Великолепное решение для помещений с низким потолком от 2.95 м. Горизонтальные и наклонные платформы.



LIFTPARKER N4102


Комбинированное решение для независимой 2-уровневой парковки с ямой. Въезд на верхнюю платформу осуществляется горизонтально, на нижнюю - под наклоном (около 8° - 9°).



LIFTPARKER N4202


Модификация Liftparker N4102 для автомобилей с большей высотой. Регулировка наклона нижней платформы (от 0° до 8°) позволяет парковать сверху более высокие машины.

Специальное решение для индивидуальных запросов. Горизонтальные платформы.

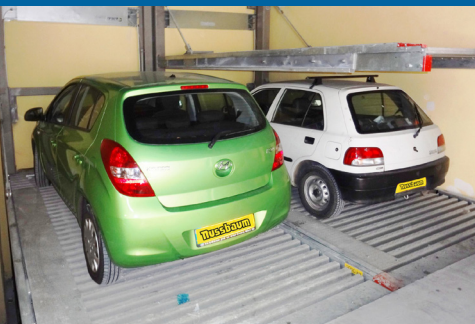


LIFTPARKER N4802

Специальное исполнение: платформы шириной 280 см, две подъемные колонны расположены в задней части системы. Независимая 2-уровневая парковка с ямой.



LIFTPARKER N4403

Liftparker в специальном интерьерном исполнении. Независимая 3-уровневая парковка с ямой.

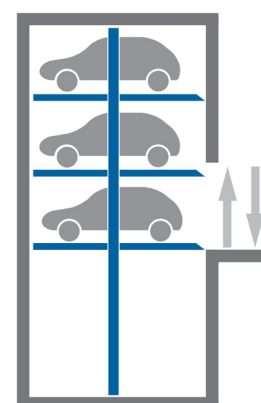

Технические характеристики

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

LIFTPARKER N4602	Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т			
Глубина ямы	170/165	185/180	200/195	225/220
Высота потолка	от 325	от 340	от 355	от 380
Высота машины ниж.	150	165	180	205
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	от 150

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

LIFTPARKER N4102	Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т			
Глубина ямы	170/165	185/180	200/195	
Высота потолка	от 295	от 305	от 320	
Высота машины ниж.	150	165	180	
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	

Ширина места: от 2.30 м до 2.80 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

LIFTPARKER N4802	Г\п платформы: от 2 т до 2.3 т			
Глубина ямы	180/180	185/185		
Высота потолка	от 325	от 330		
Высота машины ниж.	150	155		
Высота машины верх.	от 150	от 150		

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: до 5.20 м

LIFTPARKER N4402	Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т			
Глубина ямы	170/165	185/180	200/195	
Высота потолка	от 325	от 340	от 355	
Высота машины ниж.	150	165	180	
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	

Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: до 5.20 м

LIFTPARKER N4202	Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т			
Глубина ямы	170/165	185/180	200/195	
Высота потолка	от 295	от 310	от 325	
Высота машины ниж.	150	165	180	
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	

Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: до 5.20 м

LIFTPARKER N4403	Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т			
Глубина ямы	335/330	355/350	375/370	
Высота потолка	от 490	от 510	от 530	
Высота машины ниж.	150	160	170	
Высота машины сред.	150	160	170	
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Оснащение

Стандартное оснащение

- платформы из трапециевидного профиля с заездными пластинами, колонны с гидроцилиндрами, подъемные каретки и гидравлический блок
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- перила для предотвращения падения с платформы
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля
- мостик для комфортного прохода по трапециевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- опциональный блок управления
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу




Трапециевидный профиль платформ - стандартное оснащение



Платформы с настилом из алюминиевого профиля - доступно как опция



Стандартный блок управления: поворотный выключатель с ключом, кнопка аварийного останова



Опциональный блок управления: с блокировкой ключом и кнопкой аварийного останова



KIPPARKER

с наклонными платформами для ямы с небольшой глубиной



S-установка для
2 машин




D-установка для
4 машин



Подходит для

- частных & многоквартирных домов
- отелей
- офисных зданий
- отдельно стоящих наземных гаражей


KIPPARKER N3302



Решение для помещений с неглубоким приямок от 155/150см и высотой потолков от 2.95м. Kipparker N3302 предназначен для независимой 2-уровневой парковки с ямой. Наклонные платформы: верхняя - примерно 4.5°, нижняя - примерно 6.5°. Доступен для одиночной установки на 2 машины и двойной на 4 машины.


Kipparker - решение для существующих ям или обновления старых систем

KIPPARKER N3502




- для ям глубиной от 120/100 см и высотой потолков от 2.85м
- независимая 2-уровневая парковка с ямой
- наклонные платформы – угол наклона зависит от глубины ямы и может регулироваться 4 цилиндрами
- возможны одиночная установка на 2 машины и двойная на 4 машины

KIPPARKER N3102



- для ям глубиной от 150/120см и высотой потолков от 2.90м
- независимая 2-уровневая парковка с ямой
- наклонные платформы – угол наклона около 9.5°
- возможны одиночная установка на 2 машины и двойная на 4 машины



Kipparker N3502: Чтобы получить большую высоту для нижней платформы заездная рампа располагается перед системой

Технические характеристики

KIPPARKER N3302	Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м			
Глубина ямы	155/150	160/155	170/165	175/170
Высота от уровня пола	от 295	от 305	от 325	от 330
Высота машины ниж.	154	157	163	167
Высота машины верх.	от 150	от 150	от 150	от 150

KIPPARKER N3502	Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м			
Глубина ямы	от 120/100			
Высота от уровня пола	от 285			
Высота машины ниж.	до 150			
Высота машины верх.	от 145			

KIPPARKER N3102	Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м				
Глубина ямы	155/150	155/140	150/140	150/130	150/120
Высота от уровня пола	290	290	290	290	290
Высота машины ниж.	150	150	150	150	150
Высота машины верх.	150	150	150	150	150

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Оснащение

Стандартное оснащение

- платформы из трапециевидного профиля с заездными пластинами, колонны с гидравлическими цилиндрами, подъемные каретки и гидравлический блок
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- перила для предотвращения падения с платформы
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля
- мостик для комфортного прохода по трапециевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- опциональный блок управления
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу




Трапециевидный профиль платформ - стандартное оснащение



Платформы с настилом из алюминиевого профиля - доступно как опция



Стандартный блок управления: поворотный выключатель с ключом, кнопка аварийного останова



Опциональный блок управления: с блокировкой ключом и кнопкой аварийного останова



QUADROPARKER

парковочная система до 4 уровней для наружного применения

Подходит для

- таунхаусов и многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- частных домов



В базовом положении (нижняя позиция) автомобили в яме не видны и надежно защищены.




Возможность индивидуального дизайна верхней платформы

Уникальные особенности Quadroparker

- в верхней части Quadroparker отсутствуют колонны, что не нарушает общего вида и позволяет делать индивидуальный дизайн верхней платформы (например, декоративное покрытие, см. стр. 9).
- нижний уровень имеет систему из 4 колонн, расположенных по краям платформы, что дает максимальный комфорт для доступа в машину и обеспечивает идеальную синхронизацию.




S-установка
на 2-4 а\м




D-установка на
4-8 а\м

QUADROPARKER N4902




- независимая 2-уровневая парковка с ямой
- горизонтальные платформы
- возможны одиночная установка (S) на 2 машины и двойная (D) на 4 машины

QUADROPARKER N4903



- независимая 3-уровневая парковка с ямой
- горизонтальные платформы
- возможны одиночная установка (S) на 3 машины и двойная (D) на 6 машин

QUADROPARKER N4904



- независимая 4-уровневая парковка с ямой
- горизонтальные платформы
- возможны одиночная установка (S) на 4 машины и двойная (D) на 8 машин
- верхняя платформа только для стоянки, перед подъемом системы автомобиль должен быть снят с платформы

Технические характеристики

QUADROPARKER N4902	Г/п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.30 м					
Глубина ямы	190	200	210	220	230	260
Высота от уровня пола	325	335	345	355	365	395
Высота машины ниж.	155	165	175	185	195	225
Высота машины верх.	от 155	от 155	от 155	от 155	от 155	от 155

QUADROPARKER N4903	Г/п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.30 м					
Глубина ямы: S-установка	350	370	390	410	430	450
Глубина ямы: D-установка	370	390	410	430	450	470
Высота от уровня пола	495	515	535	555	575	595
Высота машины ниж.	150	160	170	180	190	200
Высота машины сред.	150	160	170	180	190	200
Высота машины верх.	от 155	от 155	от 155	от 155	от 155	от 155

QUADROPARKER N4904	Г/п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.30 м		
Глубина ямы	570	600	630
Высота от уровня пола	535	565	595
Высота машины ниж.	160	170	180
Высота машины сред.	160/160	170/170	180/180
Высота машины верх.	от 155*	от 155*	от 155*

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

Оснащение

Стандартное оснащение

- платформы из трапециевидного профиля с заездными пластинами, телескопические колонны с гидравлическими цилиндрами, гидравлический блок
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- перила для предотвращения падения с платформы
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля, возможно исполнение в виде кессона для дизайнерского оформления (примеры см. ниже)
- мостик для комфортного прохода по трапециевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу



Трапециевидный профиль платформ - стандартное оснащение



Платформы с настилом из алюминиевого профиля - доступно как опция



резиновое покрытие



деревянный настил



галька



газон

Примеры покрытий для верхней платформы, другие варианты также возможны! Обращайтесь.



STOREPARKER

напольная установка без ямы

Подходит для:

- частных парковок
- клиентских парковок
- автоцентра




STOREPARKER N2102

- предназначен для установки внутри помещения
- макс. г/п 2.000 кг
- зависимая 2-уровневая парковка без ямы
- верхняя платформа расположена горизонтально, на нижнем уровне платформы нет - машина ставится на землю
- блочное расположение

STOREPARKER N2202

- подходит для установки как в помещении, так и на улице
- макс. г/п 3.000 кг
- зависимая 2-уровневая парковка без ямы
- верхняя платформа расположена горизонтально, на нижнем уровне платформы нет - машина ставится на землю
- блочное расположение



STOREPARKER N2502

- установка в помещении и на улице
- без боковых колонн
- крепеж к стене или к противоположной системе
- зависимая 2-уровневая парковка без ямы
- верхняя платформа расположена горизонтально, на нижнем уровне платформы нет - машина ставится на землю
- блочное расположение

STOREPARKER N2503

- установка в помещении и на улице
- при монтаже на улице система оснащается крышей и фасадом
- зависимая 3-уровневая парковка без ямы
- верхняя и средняя платформы расположены горизонтально, на нижнем уровне платформы нет - машина ставится на землю
- блочное расположение

Технические характеристики

STOREPARKER N2102		Г\п платформы: макс. 2 т Ширина места: 2.14 м – 2.30 м – 2.50 м Длина места: 5.00 м	
Высота колонны	315	350	
Длина системы	420	420	
Высота машины ниж.	150 – 170	180 – 200	
Высота машины верх.	от 150*	от 150*	

STOREPARKER N2202		Г\п платформы: от 2.5 т до 3.0 т Ширина места: 2.14 м – 2.30 м – 2.50 м Длина места: 5.00 м	
Высота колонны	323	357	470
Длина системы	420	420	420
Высота машины ниж.	150 – 170	180 – 205	280
Высота машины верх.	от 150*	от 150*	от 150*

STOREPARKER N2502		Г\п платформы: от 2.0 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: 5.00 м	
Высота колонны	от 320	до 490	
Длина системы	от 325	до 495	
Высота машины ниж.	от 150	до 220	
Высота машины верх.	от 150*	от 150*	

STOREPARKER N2503		\п платформы: от 2.0 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м	
Высота колонны	505	550	600
Длина системы	530	570	610
Высота машины ниж.	165	180	200
Высота машины сред.	165	180	200
Высота машины верх.	от 150*	от 150*	от 150*

*Высота верхней машины зависит от высоты потолков. Более высокие машины могут быть поставлены на верхний уровень, если размеры помещения это позволяют – сообщите об этом при заказе!
 Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

Equipment

Стандартное оснащение

- платформы из трапециевидного профиля (для N2102, N2502, N2503) – Storeparker N2202 в базовой комплектации имеет настил из алюминиевого профиля, колонны с гидроцилиндрами, подъемные каретки и гидравлический блок
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля
- мостик для комфортного прохода по трапециевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу



PARKLINE


Интеллектуальная парковочная система со сдвижной и подъемной технологией без ямы

Подходит для

- многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- частных домов
- автомобильных салонов

PARKLINE N5102

- независимая 2-уровневая парковочная система
- высота потолков от 3.30м
- горизонтальные платформы
- без стоек на въезде для максимального удобства при въезде/выезде
- опционально с въездными воротами для полуавтоматической работы
- подходит для установки в помещении или на улице



PARKLINE

Модульное расширение – парковочные блоки могут располагаться в неограниченном кол-ве в зависимости от местных условий.



Описание работы

Верхние платформы перемещаются только вертикально (подъем и опускание), на уровне въезда расположены сдвижные платформы (поперечное движение) и одно пустое место. Парковочные места на нижнем уровне доступны для въезда/выезда. Чтобы поставить или снять машину с верхнего уровня, нижние платформы сдвигаются в сторону и обеспечивают свободное место под нужной платформой, куда она опускается.


PARKLINE N5803

- независимая 3-уровневая парковочная система, без ямы, габаритная высота от 5.40м
- горизонтальные платформы
- доступно как без стоек на въезде для большего комфорта, так и в стандартном 4-стоечном исполнении
- подходит для установки в помещении или на улице
- опционально со въездными воротами для полуавтоматической работы,
- без ворот с аварийной кнопкой (стандарт)
- платформы верхнего уровня передвигаются только вертикально, среднего - вертикально и горизонтально, одно место всегда свободно, на уровне въезда - горизонтальное перемещение, одно место всегда свободно

Описание работы

Для парковки на верхний уровень, платформы среднего и нижнего уровней сдвигаются в сторону для свободного опускания верхней платформы. Для парковки на средний уровень, сдвигаются только нижние платформы.

На нижнем уровне все платформы доступны для въезда/выезда



Технические характеристики

PARKLINE N5102			Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м		
Высота колонны	от 345	до 490			
Общая высота	от 330	до 490			
Высота машины ниж.	от 150	до 210			
Высота машины верх.	от 150*	до 230*			

PARKLINE N5803			Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м		
Высота колонны	440	500	560		
Общая высота	540	600	660		
Высота машины ниж.	150	170	190		
Высота машины сред.	150	170	190		
Высота машины верх.	150*	170*	190*		

*Высота верхней машины зависит от высоты потолков. Более высокие машины могут быть поставлены на верхний уровень, если размеры помещения это позволяют – сообщите об этом при заказе!

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

Оснащение

Стандартное оснащение

- вертикально и поперечно сдвижные платформы, полностью оснащенные гидроприводом и электронным управлением
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля
- мостик для комфортного прохода по трапецевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- ворота и защитные ограждения
- модем для онлайн диагностики и сервиса
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу



Трапецевидный профиль платформ - стандартное оснащение



Платформы с настилом из алюминиевого профиля - доступно как опция



Стандартный блок управления (без ворот): сенсорный экран с блокировкой ключом и кнопкой аварийного останова



Опциональный блок управления (с воротами): сенсорный экран с ключом и кнопкой аварийного останова в полуавтоматическом режиме



UNIPARKER

Интеллектуальная система с подъемной и сдвижной технологией, с приямком

Подходит для

- многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- частных домов



Без стоек на въездном уровне для большего комфорта и безопасности



Описание работы


Парковочные места на въездном уровне доступны напрямую.

Для парковки машины на верхний или нижний уровни платформы въездного уровня сдвигаются и освобождают место для нужной платформы сверху или снизу.




Модульное расширение – парковочные блоки могут располагаться в неограниченном кол-ве в зависимости от местных условий.

UNIPARKER N5202




- независимая 2-уровневая парковка с приямком
- высота от уровня пола от 2.20м
- горизонтальные платформы
- платформы нижнего уровня перемещаются вертикально (подъем и опускание), платформы въездного уровня сдвигаются поперечно, одно место всегда свободно
- ворота необходимы на въездном уровне из соображений безопасности
- доступно для установки внутри и вне помещений (с навесом)
- без стоек в зоне въезда для большего комфорта и безопасности при въезде/выезде машин

UNIPARKER N5303

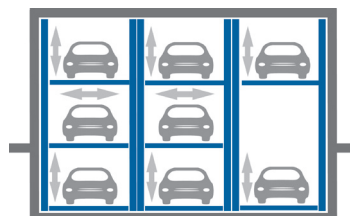

- независимая 3-уровневая парковка с приямком
- высота от уровня пола от 3.40м
- горизонтальные платформы
- платформы нижнего и верхнего уровней перемещаются вертикально (подъем и опускание), платформы въездного уровня сдвигаются поперечно, одно место всегда свободно
- ворота необходимы на въездном уровне из соображений безопасности
- доступно для установки внутри и вне помещений (с навесом)
- без стоек в зоне въезда для большего комфорта и безопасности при въезде/выезде машин

UNIPARKER N5404



- независимая 3-уровневая парковка с приямком
- высота от уровня пола от 5.35м
- горизонтальные платформы
- платформы верхних уровней перемещаются вертикально (подъем и опускание), на въездном и нижнем уровнях перемещение платформ поперечное с одним свободным местом на каждом уровне
- ворота необходимы на въездном уровне из соображений безопасности
- доступно для установки внутри и вне помещений (с навесом)

Технические характеристики

UNIPARKER N5202 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м		
Глубина приемка	от 175	до 230
Высота от уровня въезда	от 220	до 250
Высота машины снизу	от 150	до 205
Высота машины сверху	от 205	до 230

UNIPARKER N5303 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м		
Глубина приемка	от 175	до 230
Высота от уровня въезда	от 340	до 430
Высота машины снизу	от 150	до 205
Высота машины посередине	от 160	до 205
Высота машины сверху	от 150	до 205

UNIPARKER N5404 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м Длина места: от 5.00 м до 5.20 м		
Глубина приемка	от 220	до 260
Высота от уровня въезда	от 560	до 680
Высота машины снизу	от 160	до 200
Высота машины посередине	от 160	до 200
Высота машины сверху	от 160	до 200

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Оснащение

Стандартное оснащение

- вертикально и поперечно сдвижные платформы, полностью оснащенные гидроприводом и электронным управлением
- устройство синхронизации
- устройство блокировки, предотвращающее опускание при разрыве шлангов
- гидравлический агрегат
- электроинсталляция
- крепеж парковочной системы и агрегата
- заездные направляющие для позиционирования автомобиля
- стандартный блок управления
- защита от коррозии C3-Line для регионов со средней влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для регионов с низкой влажностью
- инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

- верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля
- мостик для комфортного прохода по трапецевидному профилю платформы
- специальный крепеж парковочной системы
- защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной влажностью
- “шумоизоляционный пакет” предназначен для уменьшения уровня шума от конструкции парковочной системы, передающегося в здание
- шумоизоляционный кожух для снижения уровня звукового давления
- специальное масло для экстремальных перепадов температур
- ворота (если не входят в объем поставки, д.б. предусмотрены по месту монтажа)
- модем для онлайн диагностики и сервиса
- возможны индивидуальные решения по Вашему запросу



Трапецевидный профиль платформ - стандартное оснащение



Платформы с настилом из алюминиевого профиля - доступно как опция



Стандартный блок управления: сенсорный экран с ключом и кнопкой аварийного останова в полуавтоматическом режиме



Опциональный блок управления: пульт для удаленного выбора парковочного места



ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

для дополнительных парковочных мест в проездах

Подходит для


- отелей
- бизнес-центров
- жилых домов
- частных домов и таунхаусов (только для N6501)



Парковочная платформа N6101 – одна платформа на одну машину




Парковочная платформа N6201 – двойная платформа для 2 машин одна за другой



ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6101

NUSSBAUM N6101 – одиночная платформа на 1 машину, сдвигаемая в продольном направлении – используется для получения дополнительного места в проезде перед стандартными парковочными местами и опорными колоннами. До 5 платформ могут быть составлены в ряд в зависимости от локальных условий.



ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6201

NUSSBAUM N6201 – двойная платформа на 2 машины, сдвигаемая в продольном направлении – используется для получения дополнительного места в проезде перед стандартными парковочными местами и опорными колоннами. До 3 платформ могут быть составлены в ряд в зависимости от локальных условий

Парковочная платформа без машины может свободно пересекаться. Подходит для использования только в помещении. Парковочные платформы сдвигаются в продольном направлении по рельсовой системе. При въезде на стандартное парковочное место парковочные платформы сдвигаются в сторону.

Технические характеристики

PARKING PALLET N6101	Стандарт	Опция
Ширина места (см)	217	245
Длина места (см)	500	530
Грузоподъемность (кг)	2.000	2.500

PARKING PALLET N6201	Стандарт	Опция
Ширина места (см)	217	245
Длина места (см)	1.000	10.060
Грузоподъемность (кг)	2.000	2.500

Управление




Управление парковочными платформами N6101 и N6201 активируется ключом. Сдвиг платформы производится нажатием на кнопку.

ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

для неиспользуемых мест и вращения автомобиля в ограниченном пространстве

ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6301

Парковочная платформа N6301 для поперечного сдвига создает парковочные места в неиспользуемых пространствах за колоннами или в углах. В зависимости от локальных условий до 10 платформ могут располагаться друг за другом или в несколько рядов. Парковочные платформы передвигаются в поперечном направлении по рельсовой системе. Только для эксплуатации в помещениях.

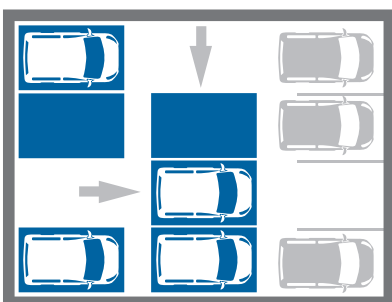

ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6501

Поворотная платформа NUSSBAUM N6501 используется в ограниченных пространствах, например, во дворе, местах с затрудненным поворотом или для организации движения. Подходит для эксплуатации как в помещении, так и снаружи. Возможно вращение вправо/влево на 360 градусов. Поворотная платформа состоит из внешнего и внутреннего кругов - внутренний осуществляет вращение, внешний жестко закреплен. Платформа покрыта деревянным настилом для использования внутри помещения и алюминиевым настилом для применения на улице (опционально доступны другие покрытия).



Технические характеристики

PARKING PALLET N6301				
Ширина места (см)	195	205	215	225
Длина места (см)	500	500	500	500
Грузоподъемность (кг)	2.000	2.500		

PARKING PALLET N6501		
Ширина места (см)	200	—
Длина места (см)	500	—
Грузоподъемность (кг)	2.000	2.500

Управление

Парковочная платформа N6301 – управление через терминал с сенсорным экраном и кнопкой аварийного останова.

Парковочная платформа N6501 – блок управления с кнопками и кнопкой аварийного останова.

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012



SQUAREPARKER

полностью автоматическая 4-уровневая парковочная система
(платформы X/Y)

Подходит для:

- многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- жилых зданий
- и т.д.

NUSSBAUM Squareparker N7000 для автоматической парковки автомобилей - без заездных рамп и направляющих. На одном или нескольких парковочных уровнях платформы располагаются друг за другом (также при многорядном расположении). Конвейерная система перемещает платформы на вертикальный лифт. Далее лифт перемещает автомобили в бокс выдачи на въездном уровне, откуда он может быть забран клиентом. Автоматические парковочные системы обеспечивают защиту от повреждений и угона, экологичны и компактны.



пользовательская зона (бокс выдачи)



X/Y-платформы на парковочном уровне

Преимущества

- компактная конструкция за счет плотного расположения платформ друг к другу в несколько рядов
- адаптируемый к локальным условиям индивидуальный проект
- без заездных рамп и направляющих
- платформы могут перемещаться вокруг строительных колонн
- удобное управление в пользовательской зоне (боксе выдачи)
- автомобили защищены от актов вандализма и угона
- возможность интеграции поворотной платформы для удобства выезда
- защита окружающей среды благодаря компактной конструкции
- возможность построения нескольких парковочных уровней

Основные компоненты Squareparker


- пользовательская зона (бокс выдачи) для въезда/выезда машин
- вертикальная подъемная система для транспортировки машин на парковочные уровни
- система платформ с направляющими
- механизмы перемещения и управления

Управление

- терминал с сенсорным экраном (стандарт)
- удаленный пульт управления (опция)
- через смартфон (опция)
- через чип-карту
- через автоматы выдачи билетов
- и т.д.

Технические характеристики



SQUAREPARKER N7000			
Парковочный уровень	1	-	4
Высота подъема (см)	200	-	1000
Высота каждого уровня (см)	190	-	260
Высота машины (см)	150	-	220
Ширина места (см)	220	-	280
Длина места (см)	500	-	600
Г\п места (кг)	2.000	-	3.000





Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Варианты комплектаций



Пример: 1 парковочный уровень с двумя рядами, всего на 9 парковочных мест

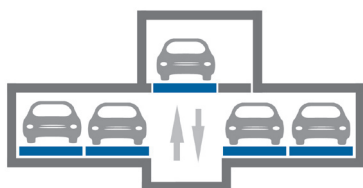

Пример: 2 парковочных уровня, в каждом 6 колонн в три ряда, всего 32 парковочных места

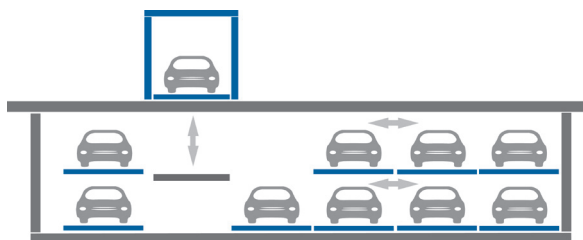

Пример: 3 парковочных уровня, в каждом 6 колонн в три ряда, всего 48 парковочных мест

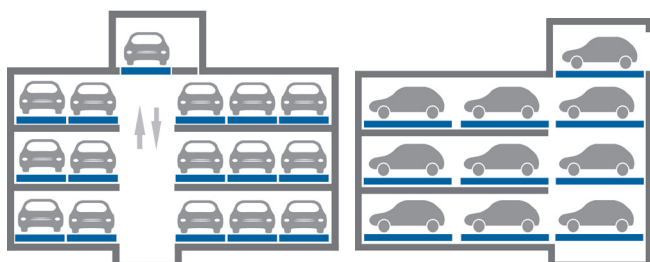



BORDERPARKER

полностью автоматическая подземная парковочная система до 6 уровней

Подходит для:

- многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- жилых зданий
- и т.д.

NUSSBAUM Borderparker N8000 используется для автоматического размещения автомобилей до 6 уровней под землей. Автомобиль устанавливается в зоне выдачи на уровне въезда, откуда далее автоматически перемещается на подземные парковочные уровни.


Для поддержки платформ требуется бетонный пол или стальная конструкция. Платформы могут быть размещены различными способами с несколькими зонами выдачи в зависимости от индивидуальных требований проекта. При установке поворотного стола в зоне выдачи или парковочном уровне автомобиль поворачивается для более удобного выезда.



Borderparker N8100 (продольное размещение)



Borderparker N8200 (поперечное размещение)

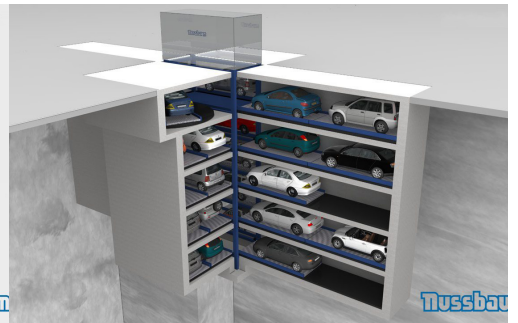

Borderparker N8300 (продольное и поперечное размещение)

Обзор преимуществ

- гибкость под проекты благодаря различным вариантам исполнения (продольные сдвижные платформы, поперечные сдвижные платформы, комбинация продольных и поперечных платформ)
- индивидуальная конструкция, адаптированная под условия проекта
- без рампы и направляющих
- удобная работа в зоне выдачи
- автомобили надежно защищены от актов вандализма и угона
- интеграция поворотной платформы для удобного выезда
- многоуровневая парковочная система

Основные компоненты Borderparker

- пользовательская зона (бокс выдачи) для въезда/выезда машин
- вертикальная подъемная система для транспортировки машин на парковочные уровни
- система платформ с направляющими
- стальная несущая конструкция или бетонные перекрытия
- механизмы перемещения и управления

Управление


- терминал с сенсорным экраном (стандарт)
- удаленный пульт управления (опция)
- через смартфон (опция)
- через чип-карту
- через автоматы выдачи билетов
- и т.д.

Варианты исполнения

- Borderparker N8100 (продольно сдвижные платформы)
- Borderparker N8200 (поперечно сдвижные платформы)
- Borderparker N8300 (комбинация продольных и поперечных сдвижных платформ)

Технические характеристики

BORDERPARKER N8000			
Парковочный уровень	4	-	6
Высота подъема (см)	800	-	1650
Высота каждого уровня (см)	200	-	270
Высота машины (см)	150	-	220
Ширина места (см)	220	-	280
Длина места (см)	500	-	600
Г\п места (кг)	2.000	-	3.000



Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Пример проекта

Borderparker N8100 с 4 парковочными уровнями на 8 машин





ПАРКОВОЧНЫЕ БАШНИ PARKTOWER

Полностью автоматическая наземная парковка высотой до 13 уровней

Подходит для:

- многоквартирных домов
- отелей
- бизнес-центров
- жилых зданий
- и т.д.

NUSSBAUM ParkTower N9000 - идеальное решение для многоэтажной общественной парковки. Большее количество этажей может быть расположено под землей при необходимости. ParkTower это полностью автоматическая парковочная система с новейшими технологиями телематического управления и оплаты. Она разработана для работы в любых погодных условиях и подходит для общественного использования.

В центре ParkTower установлена подъемная система или „шатл“. Припаркованные автомобили размещаются в боксах по кругу. По нажатию кнопки „шатл“ перемещается на нужный этаж. Подъемная каретка, интегрированная в систему, позиционирует платформу с автомобилем по центру и опускает ее на первый этаж для выезда. Вся процедура полностью автоматическая.

Базовая структура ParkTower представляет собой самонесущий стальной каркас с внутренними стойками по центру, наружными по периметру и парковочные боксы. Двухстворчатые стеклянные двери для въезда и выезда из Башни автоматически управляются электромотором. Плоская конструкция крыши с вентилятором и техническим выходом завершает дизайн Башни.

Управление

- терминал с сенсорным экраном (стандарт)
- удаленный пульт управления (опция)
- через смартфон (опция)
- через чип-карту
- через автоматы выдачи билетов




Обзор преимуществ

- гибкость под проекты благодаря различным вариантам исполнения (продольные сдвижные платформы, поперечные сдвижные платформы, комбинация продольных и поперечных платформ)
- индивидуальная конструкция, адаптированная под условия проекта
- без рампы и направляющих
- удобная работа в зоне выдачи
- автомобили надежно защищены от актов вандализма и угона
- интеграция поворотной платформы для удобного выезда
- возможен индивидуальный дизайн фасадов
- многоуровневая парковка

Технические характеристики

PARKTOWER N9000			
Парковочный уровень	6	-	13
Высота подъема (см)	1200	-	3500
Высота каждого уровня (см)	200	-	270
Высота машины (см)	150	-	220
Ширина места (см)	220	-	280
Длина места (см)	500	-	600
Г\п места (кг)	2.000	-	3.000



Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012


Варианты комплектаций



ParkTower N9100 от 23 до 51 машин




ParkTower N9500 от 53 до 116 машин

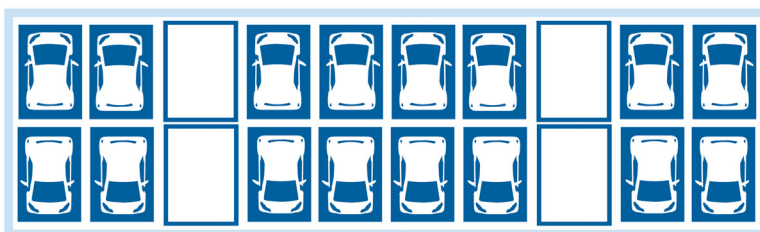

ParkTower N9200 от 60 до 192 машин



ParkTower N9300 от 23 до 51 машин



ParkTower N9400 от 12 до 26 машин

Otto Nußbaum GmbH & Co. KG
Korker Strasse 24
D-77694 Kehl-Bodersweier

Tel.: +49 (0) 7853 / 899-0
Fax: +49 (0) 7853 / 8787

www.nussbaum-group.de
www.nussbaum-parking.de
info@nussbaum-parking.de